



Exaustor EQ500M4

OBS. DESENHOS ILUSTRATIVOS

Características

Carcaça: chapa aço carbono com grade de proteção no lado da hélice

Hélice: com cubo de alumínio injetado e 6 pás de Aço galvanizado

Temperatura admissível de trabalho: -10°C a $+40^{\circ}\text{C}$

Pintura: epoxy cinza

Motor: Qualitas 1/2HPM4P

Classe de proteção do motor: IP51

Capacitor: $20\mu\text{F}$ 250V

Rotação: 1700 rpm



Corrente: 7,5/4,0A

Tensão: 127/220V


Ruído: 86 dBA

Peso aproximado: 19,0 Kg


Embalagem: caixa de papelão 519x519x339mm

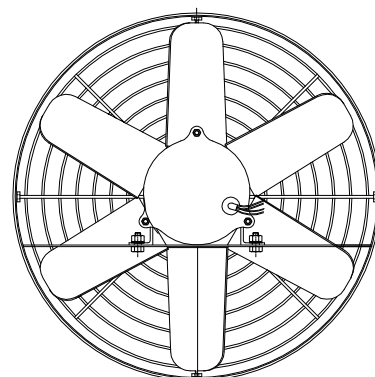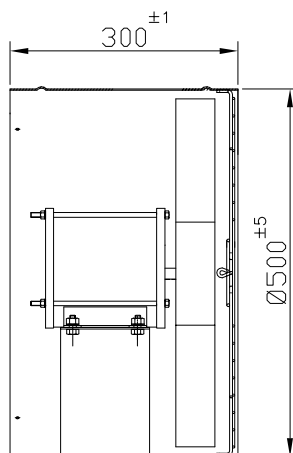

CURVA CARACTERÍSTICA
($20^{\circ}\text{C}/760\text{ mm Hg}$)

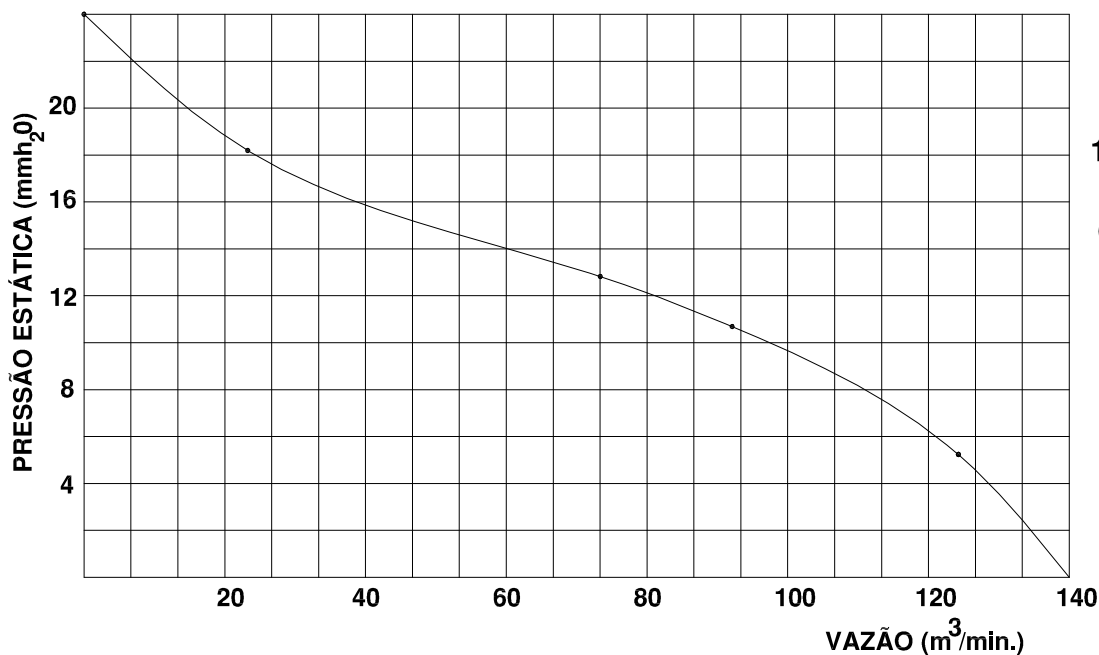

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

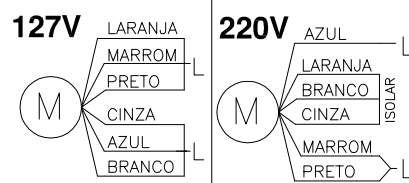

OBS: PARA INVERTER A ROTAÇÃO TROCAR O FIO BRANCO DO MOTOR PELO FIO PRETO

Todos os valores registrados neste folheto estão sujeitos a alterações sob critério do fabricante sem prévio aviso.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Qualitas Indústria Eletromecânica Ltda.

Av. Anésio Bazani, 240 Jardim Progresso Itapira-SP CEP-13973-532

Fone 19 3913-9300 - Fax 19 3913-9309 www.qualitas.ind.br

